

HECO

Install




HECO

Install



HECO

Install

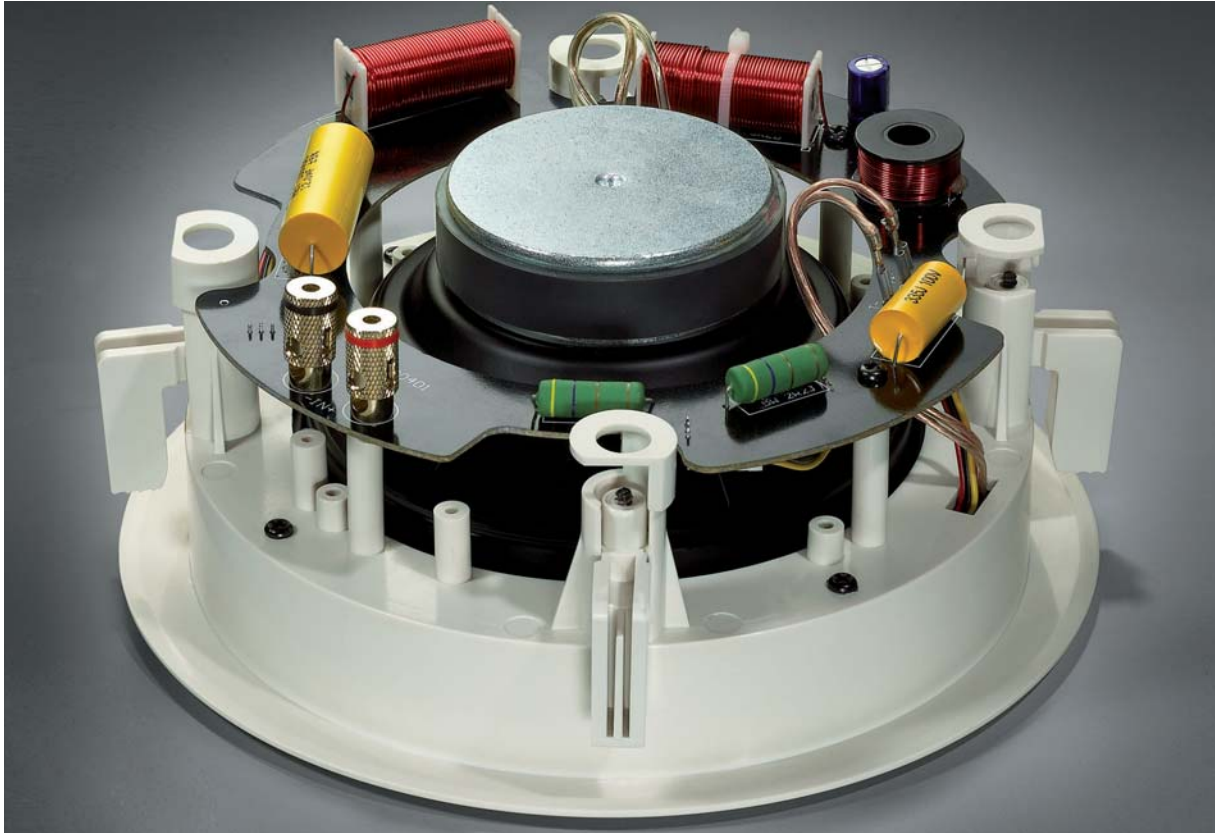

HECO

Install



INC 802



INC 602



INC 2602



INW 602



INW 802

HECO

Install

- High-End Einbaulautsprecher
- Einfache Installation durch Klemmmechanismus
- Feuchtigkeitsgeschütztes Lautsprechersystem, auch für Feuchträume (Badezimmer) geeignet
- Resonanzarme Cool-Metal-Polypropylene-Tieftonmembran
- Beschichteter Soft-Dome-Gewebehochtöner
- Um 35 Grad schwenkbarer Hochtöner dank „Swivel“-Technologie
- Langhub-Gummisicke für maximale Auslenkung
- Hochwertige Frequenzweichenbestückung mit 3facher Pegelverstellung für Hoch- und Mittelton
- INC 2602: Hochwertige Frequenzweichenbestückung mit 3facher Pegelverstellung für den Hochtöner
- Aluminium-Schutzgitter
- Vergoldete Push-Anschluss terminals

- High-End in-wall/in-ceiling loudspeaker
- Special clamping mechanism for easy installation
- Moisture-proof speaker system, suitable for use in humid rooms (bathroom)
- Low-resonance cool metal polypropylene woofer cone
- Coated silk soft dome tweeter
- Tweeter with Swivel technology (can be turned by 35°)
- Long-throw rubber surround for maximum excursion
- Crossover with high-quality components and 3 settings for tweeter and midrange level
- INC 2602: Crossover with high-quality components and 3 settings for the tweeter level
- Aluminium protection grille
- Gold-plated push terminal

- Haut-parleur encastrable high-end
- Mécanisme de bornes sophistiqué pour un montage facile
- Haut-parleur protégé contre l'humidité, peut être utilisé dans des pièces humides (salle de bains).
- Woofer avec membrane en cool metal polypropylène
- Tweeter avec soft dôme en soie traité
- Tweeter avec technologie "swivel" (orientable par 35°)
- Suspension en caoutchouc à haute excursion
- Filtre avec composants de haute qualité avec triple réglage du niveau des aigus et des médiantes
- INC 2602: Filtre avec composants de haute qualité avec triple réglage du niveau des aigus
- Grillage de protection en aluminium
- Bornier doré



HECO

INC 802

Prinzip	2-Wege High - End Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 200 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	120 / 200 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	32 - 32.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 180 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	272 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	242 mm
Einbautiefe	112 mm

Principle	2-way high - End in - ceiling loudspeaker
Equipment	1 x 8" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	120 / 200 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	32 - 32,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 180 watts
Sensitivity	91 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	272 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	242 mm
Mounting depth	112 mm

Art. Nr.: 137 5002
EAN: 40 29678 75002 0

HECO

INC 602

Prinzip	2-Wege High - End Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 160 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	100 / 180 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	35 - 32.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 140 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	231 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	198 mm
Einbautiefe	98 mm

Principle	2-way high - End in - ceiling loudspeaker
Equipment	1 x 6,5" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	100 / 180 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	35 - 32,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 140 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	231 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	198 mm
Mounting depth	98 mm

Art. Nr.: 137 5000
EAN: 40 29678 75000 6

HECO

INC 2602

Prinzip	2-Wege High - End Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 160 mm Tieftöner 2 x 19 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	100 / 180 Watt
Impedanz	2 x 4 Ohm
Frequenzbereich	35 - 30.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.600 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 160 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	231 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	198 mm
Einbautiefe	92 mm

Principle	2-way high - End in - ceiling loudspeaker
Equipment	1 x 6,5" woofer 2 x 3/4" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	100 / 180 watts
Impedance	2 x 4 ohms
Frequency response	35 - 30,000 Hz
Crossover frequencies	3,600 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 160 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	231 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	198 mm
Mounting depth	92 mm

Art. Nr.: 137 5035
EAN: 40 29678 75035 8

HECO

INW 802

Prinzip	2-Wege High - End Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 200 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	100 / 180 Watt
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	32 - 32.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 180 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	253 x 356 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	223 x 325 mm
Einbautiefe	90 mm

Principle	2-way high - End in - wall loudspeaker
Equipment	1 x 6,5" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	100 / 180 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	38 - 32,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 160 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	253 x 356 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	223 x 325 mm
Mounting depth	90 mm

Art. Nr.: 137 5006
EAN: 40 29678 75006 8

HECO

INW 602

Prinzip	2-Wege High - End Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 160 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	100 / 180 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	38 - 32.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.500 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 160 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	219 x 306 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	188 x 274 mm
Einbautiefe	75 mm

Principle	2-way high - End in - wall loudspeaker
Equipment	1 x 6,5" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	100 / 180 watts
Impedance	4 - 8 ohms
Frequency response	38 - 32,000 Hz
Crossover frequencies	3,500 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 160 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	219 x 306 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	188 x 274 mm
Mounting depth	75 mm

Art. Nr.: 137 5004
EAN: 40 29678 75004 4