


HECO

Install Basic



HECO

Install Basic

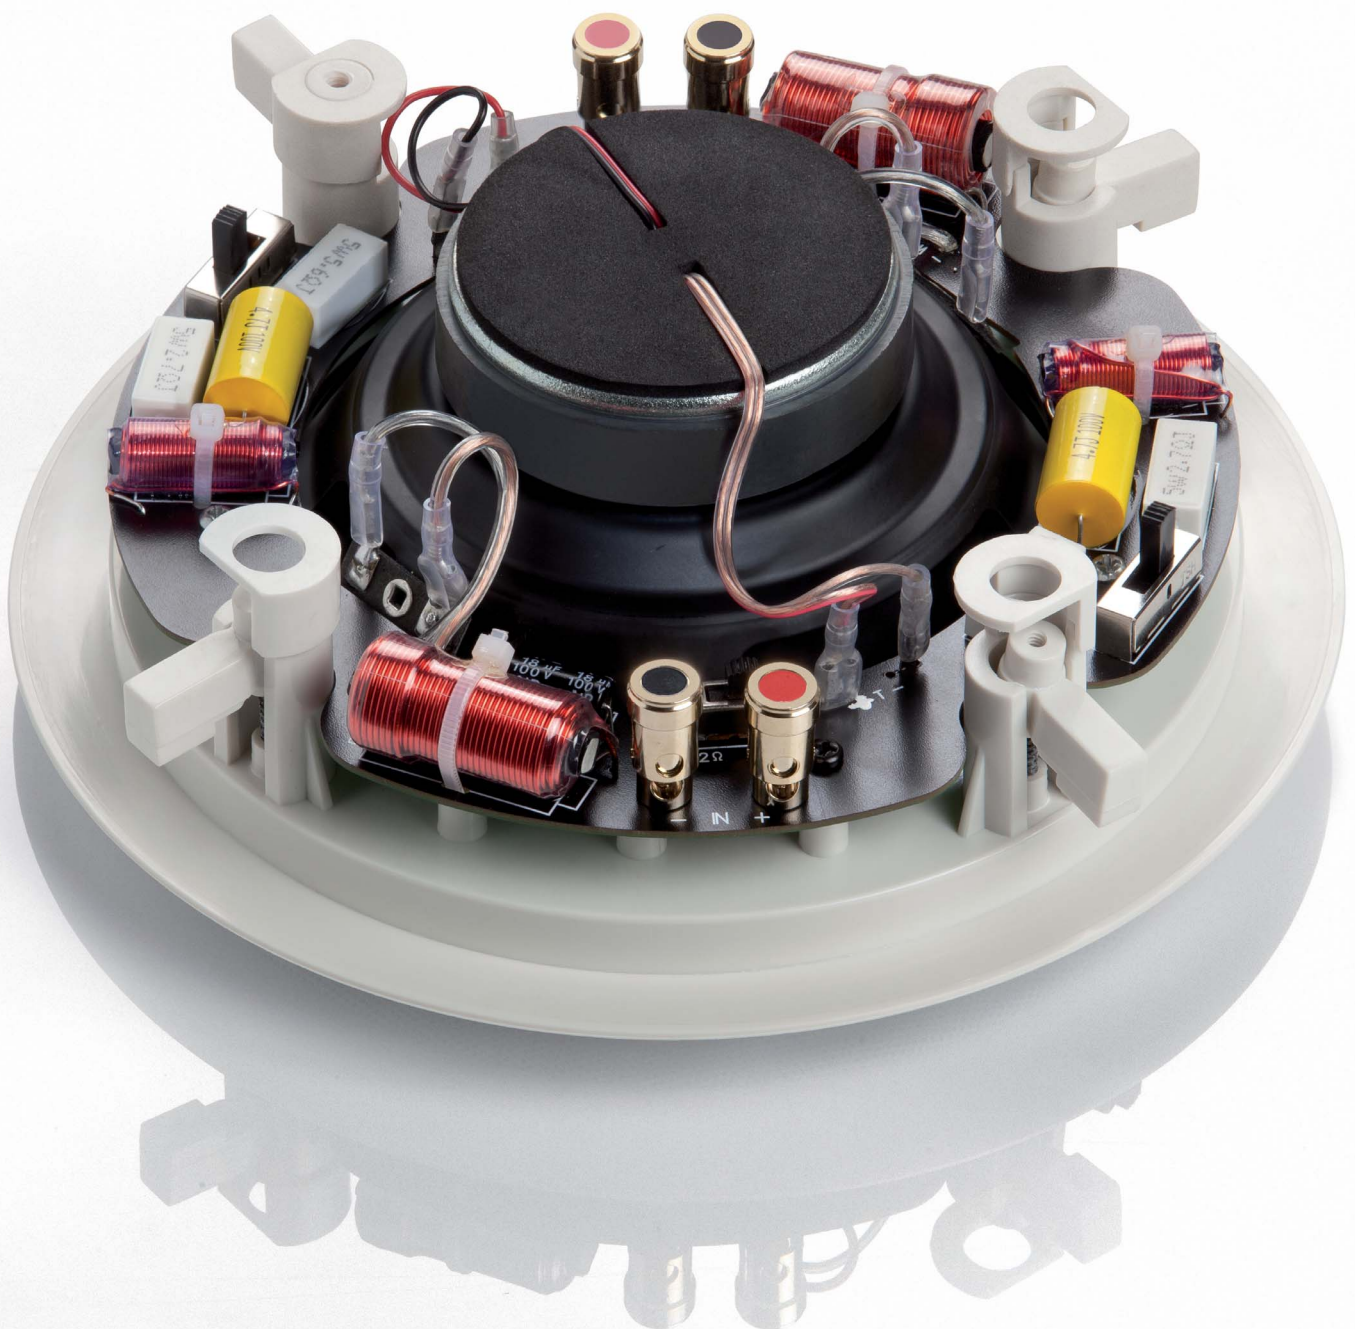

HECO

Install Basic

INC 82



INC 62



INC 262






HECO

Install Basic

- Wand- und Decken-Einbaulautsprecher
- Einfache Installation durch Klemmmechanismus
- Feuchtigkeitsgeschütztes Lautsprechersystem, auch für Feuchträume (Badezimmer) geeignet
- Struktur-Polypropylene-Tieftonmembrane
- Beschichteter Soft-Dome-Gewebehochtöner
- INC 62 / 82: Um 35 Grad schwenkbarer Hochtöner dank „Swivel“-Technologie
- INC 262: Doppelhochtöner, Doppelschwingspule für Woofer, Anschluss für Stereo/Mono-Betrieb
- Hochwertige Frequenzweichenbestückung mit 3facher Pegelverstellung für den Hochtöner
- Langhub-Gummissicke für maximale Auslenkung
- Stabiles Schutzgitter
- Vergoldete Push-Anschluss terminals

- In-wall/in-ceiling loudspeaker
- Special clamping mechanism for easy installation
- Moisture-proof speaker system, suitable for use in humid rooms (bathroom)
- Structure polypropylene woofer cone
- Coated silk soft dome tweeter
- INC 62 / 82: Tweeter with Swivel technology (can be turned by 35°)
- INC 262: Double tweeter, double voice-coil for woofer, Stereo/Mono mode
- Crossover with high-quality components and 3 settings for tweeter level
- Long-throw rubber surround for maximum excursion
- Solid protection grille
- Gold-plated push terminal

- Haut-parleur encastrable pour mur et plafond
- Mécanisme de bornes pour un montage facile
- Haut-parleur protégé contre l'humidité, peut être utilisé dans des pièces humides (salle de bains)
- Woofer avec membrane en polypropylène structuré
- Tweeter avec soft dôme en soie traité
- INC 62 / 82: Tweeter avec technologie "swivel" (orientable par 35°)
- INC 262: Tweeter double, bobine mobile double pour woofer, mode Stéréo/Mono
- Filtre avec composants de haute qualité avec triple réglage du niveau des aigus
- Suspension en caoutchouc à haute excursion
- Grillage de protection stable
- Bornier doré

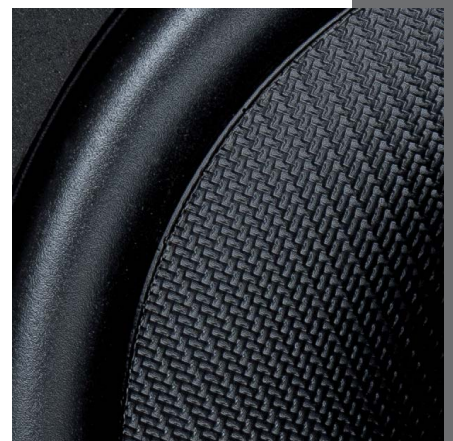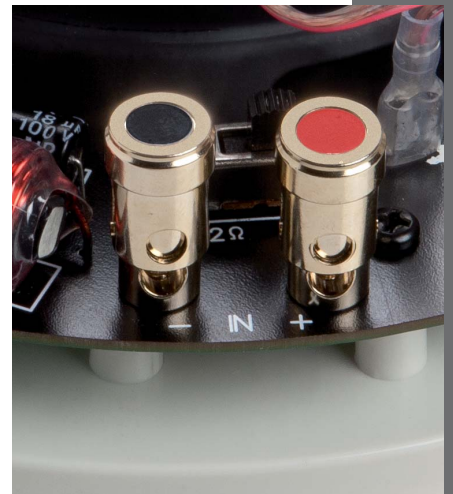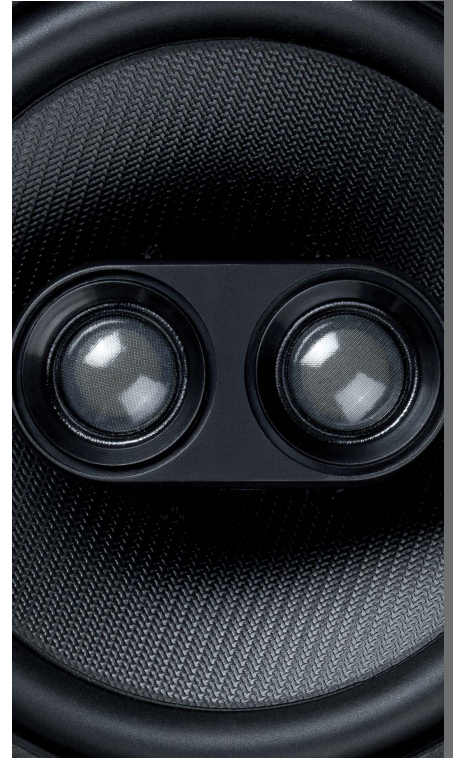

HECO

Install INC 62

Prinzip	Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 160 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	80 / 150 Watt
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	36 - 28.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.600 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 160 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	228 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	193 mm
Einbautiefe	73 mm

Principle	In - ceiling loudspeaker
Equipment	1 x 6.5" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	80 / 150 watts
Impedance	4 ohms
Frequency response	36 - 28,000 Hz
Crossover frequencies	3,600 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 160 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	228 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	193 mm
Mounting depth	73 mm

Art. Nr.: 137 5020
EAN: 40 29678 75020 4

HECO

Install INC 82

Prinzip	Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 200 mm Tieftöner 1 x 25 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	100 / 180 Watt
Impedanz	4 Ohm
Frequenzbereich	34 - 28.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.600 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 180 Watt
Wirkungsgrad	91 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	271 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	237 mm
Einbautiefe	88 mm

Principle	In - ceiling loudspeaker
Equipment	1 x 8" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	100 / 180 watts
Impedance	4 ohms
Frequency response	34 - 28,000 Hz
Crossover frequencies	3,600 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 180 watts
Sensitivity	91 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	271 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	237 mm
Mounting depth	88 mm

Art. Nr.: 137 5025
EAN: 40 29678 75025 9

HECO

Install INC 262

Prinzip	Einbaulautsprecher
Bestückung	1 x 160 mm Tieftöner 2 x 19 mm Hochtöner
Belastbarkeit (RMS/max.)	80 / 150 Watt
Impedanz	2 x 4 Ohm
Frequenzbereich	36 - 28.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.800 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 160 Watt
Wirkungsgrad	90 dB
Gehäuseausführung	Weiß
Außenmaß (B x H/ Ø)	228 mm
Einbaumaß (B x H/ Ø)	193 mm
Einbautiefe	75 mm

Principle	In - ceiling loudspeaker
Equipment	2 x ¾" woofer 1" dome-tweeter
Power handling (RMS/max.)	80 / 150 watts
Impedance	2 x 4 ohms
Frequency response	36 - 28,000 Hz
Crossover frequencies	3,800 Hz
Recommended Amplifier Output	30 - 160 watts
Sensitivity	90 dB
Cabinet surface	White
Outer dimensions (W x H/Ø)	228 mm
Mounting dimensions (W x H/Ø)	193 mm
Mounting depth	75 mm

Art. Nr.: 137 5030
EAN: 40 29678 75030 3